


VESSEL®

수지성형, 전자부품

제조 / 조립 / 검사

버터플라이 루버 채용!
와이드 & 스팟 조합으로
다용도 제전이 가능!

New

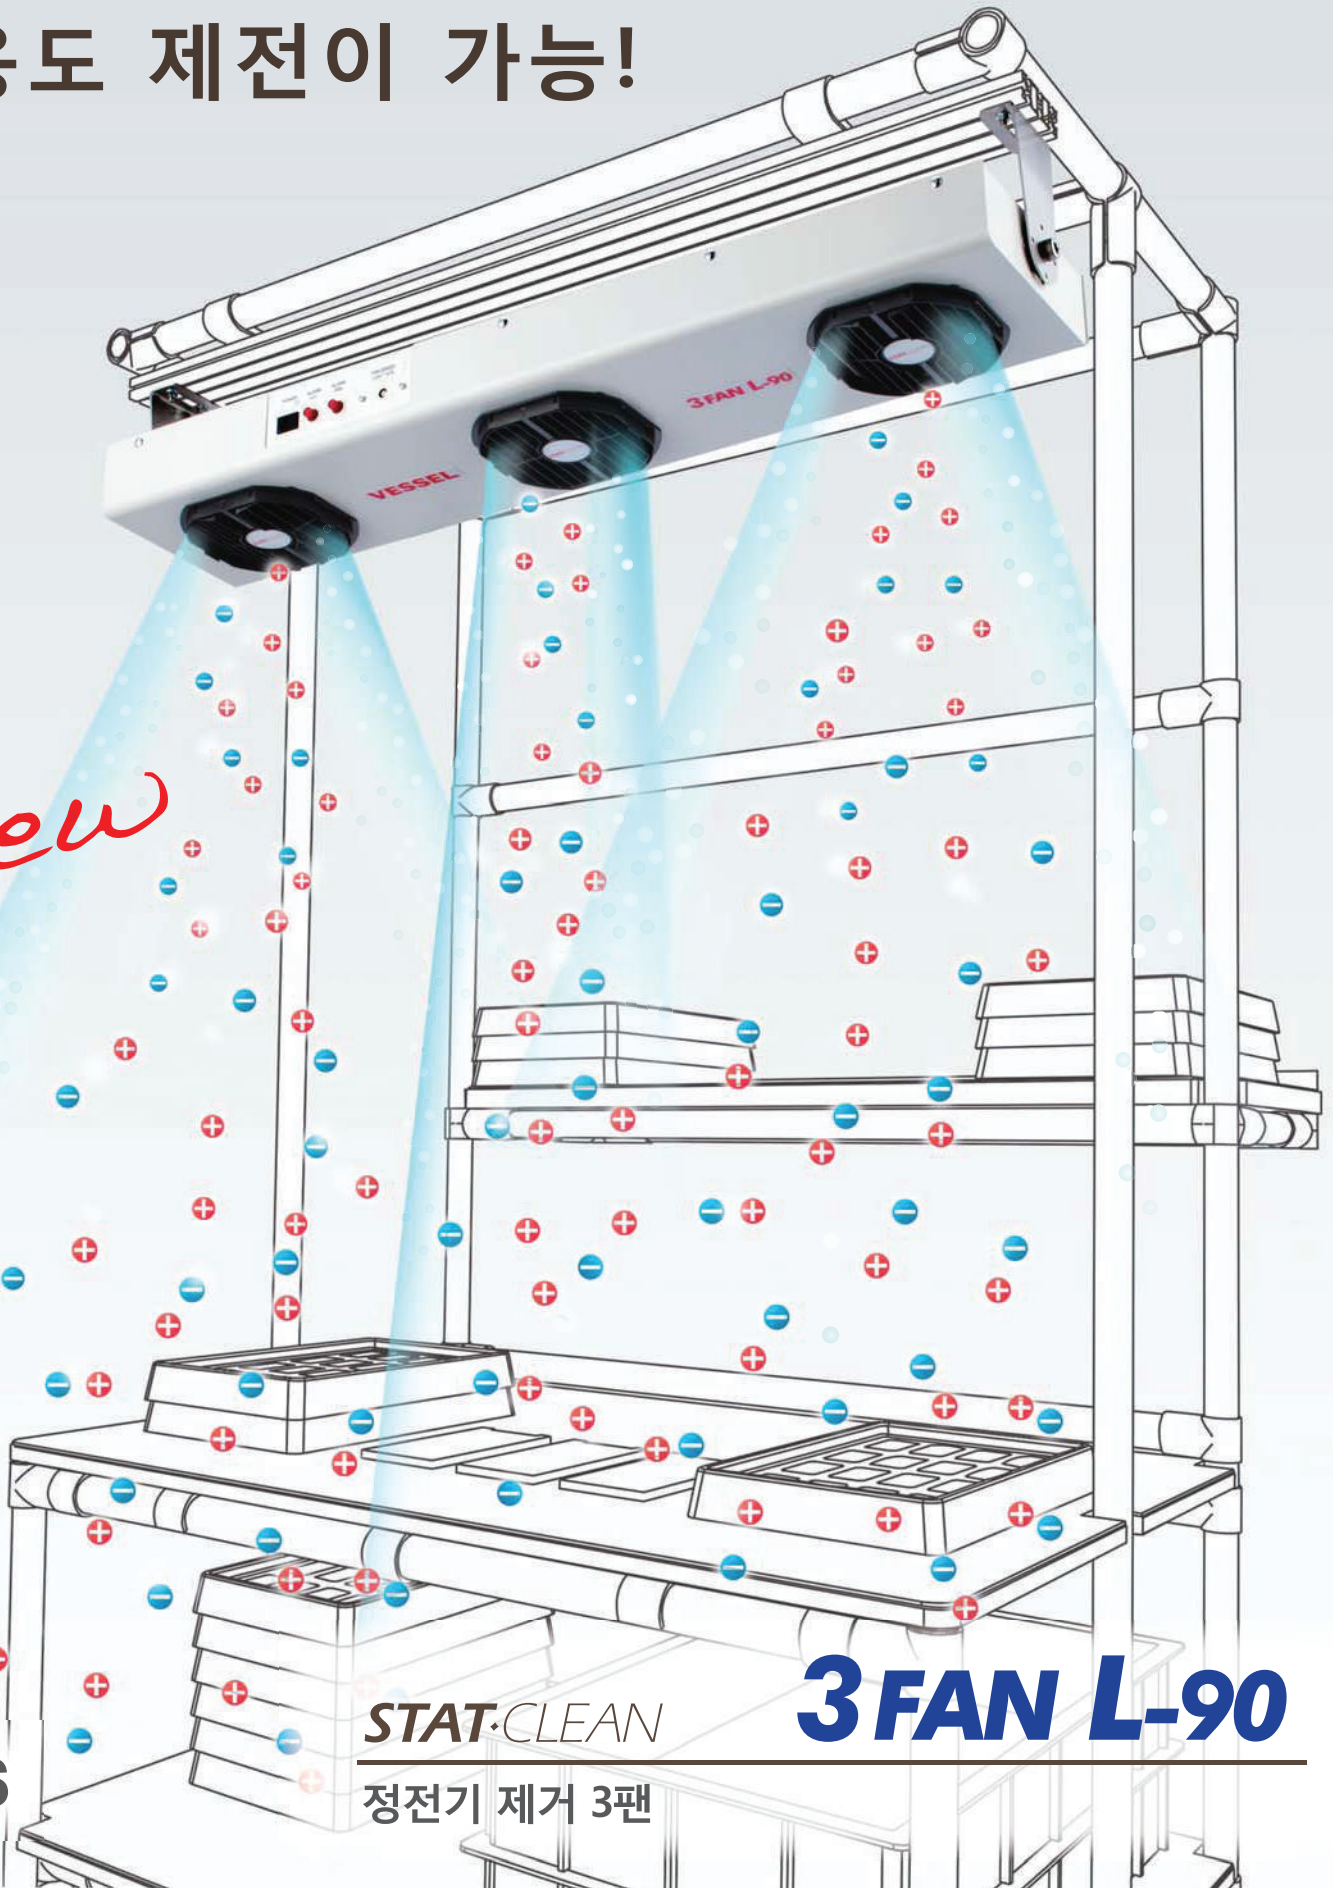

RoHS

STAT·CLEAN

정전기 제거 3팬


3FAN L-90

버터플라이 루버 채용!




와이드 & 스팟 조합으로 다용도 제전이 가능!

제전영역이 넓어지는 버터플라이 루버!

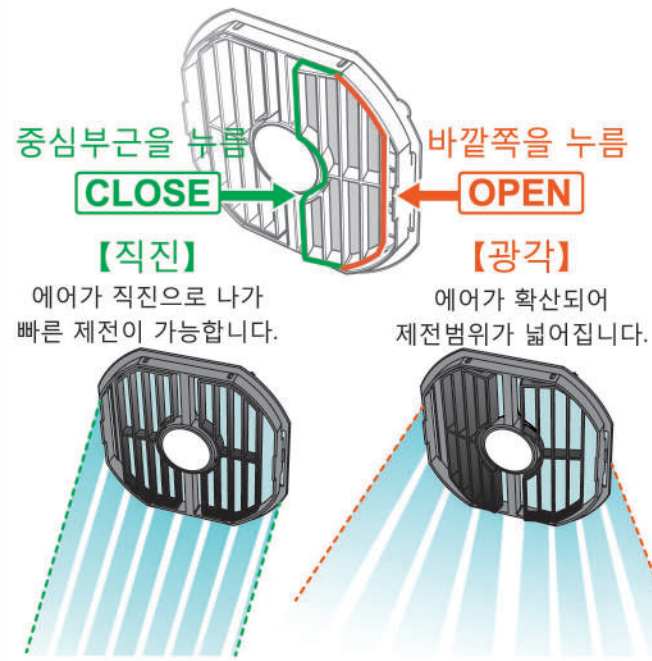


용량결합침으로 장기간, 제전성능이 안정

독자적인 설계의 용량결합침(특허)으로, 뛰어난 이온밸런스와
장기성능을 유지합니다. 고주파 교류식 압전 트랜스로
이온을 풍부하게 생성하여, 고속제전을 실현했습니다.

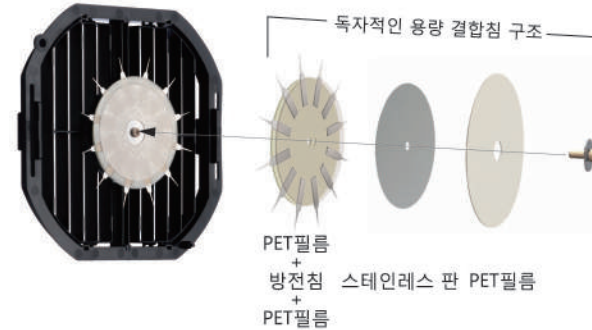


유지보수가 용이

프런트 커버는 원터치 방식으로 쉽게
벗겨낼 수 있습니다.
침전극을 프런트 커버와 일체화시켜,
프런트 커버와 같이 탈거할 수 있습니다.
설비와 떨어진 곳에서 쉽게
침전극을 청소할 수 있습니다.




1.

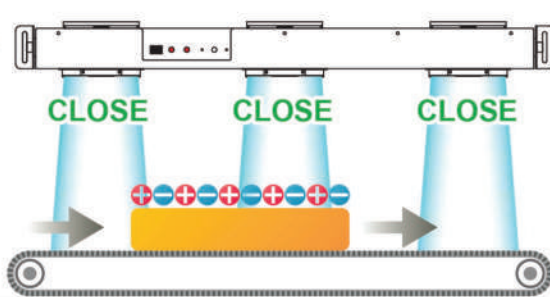

반송 & 스팟 제전

대형 유리기판의
라미네이트 박리나
필름 권취부의 제전,
수지성형 시, 컨베이어 위에
설치


필름 권취, 권출시의 제전

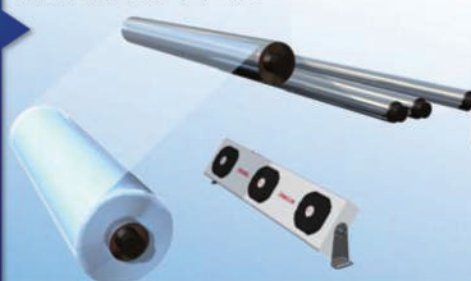


반송 컨베이어 벨트에
설치하여 제전




대형 액정용 유리의 제전

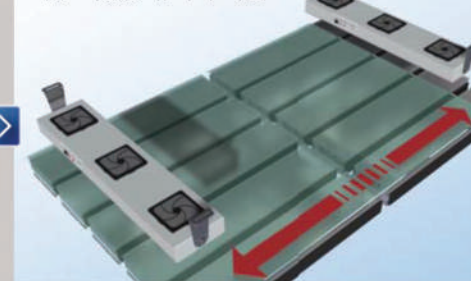

제전영역

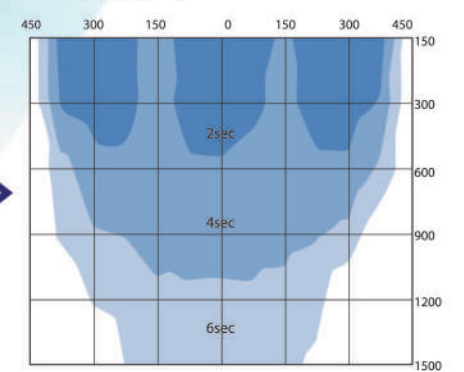


2.


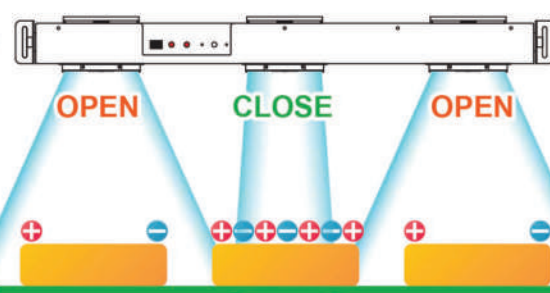


에어리어 & 스팟 제전


작업대에 설치하여
제품을 스팟 제전,
부품 보관용 상자에 설치하여
수지성형품의 제전과
이물 혼입을 방지

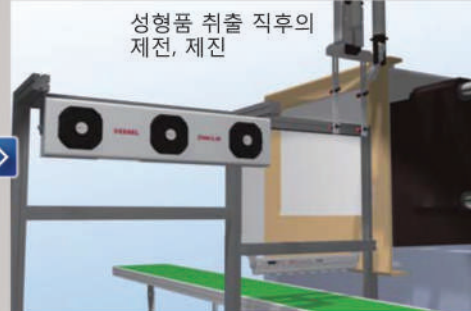

대형 성형품 반송라인의 제전

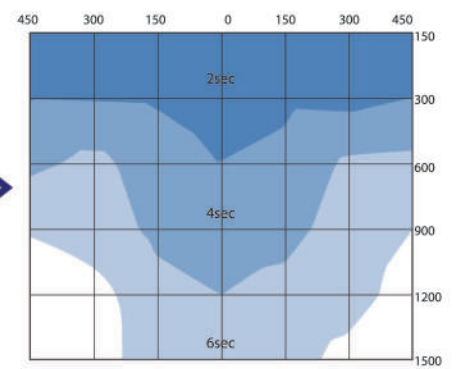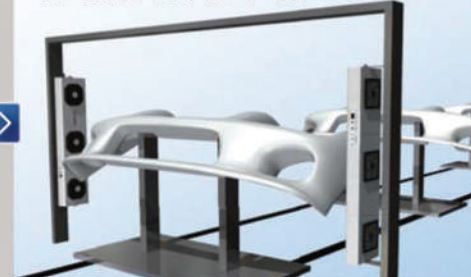


3.

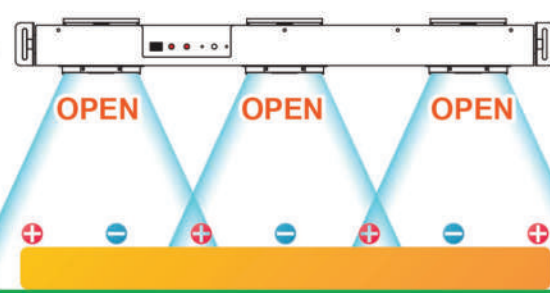


와이드 & 에어리어 제전

에어워셔룸이나
장치내에 설치.
도장이나 UV조사 공정전의
대전 방지...


헤드 라이트 커버 반송라인의 제전

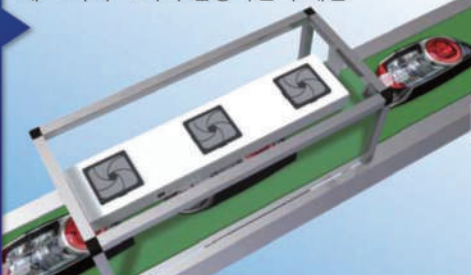

대형 작업대에서의 광범위 영역 제전

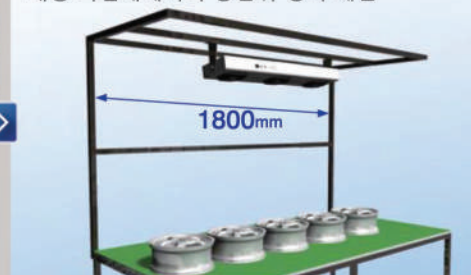


대형 반송용 컨베이어 벨트의 제전

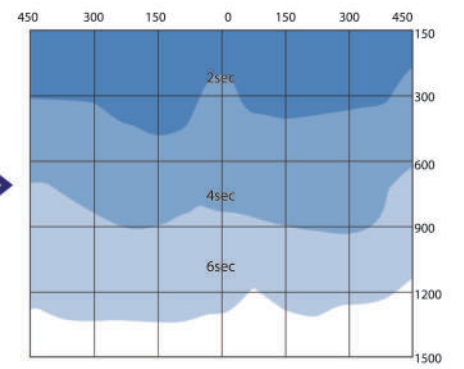

외형 사이즈

L-90

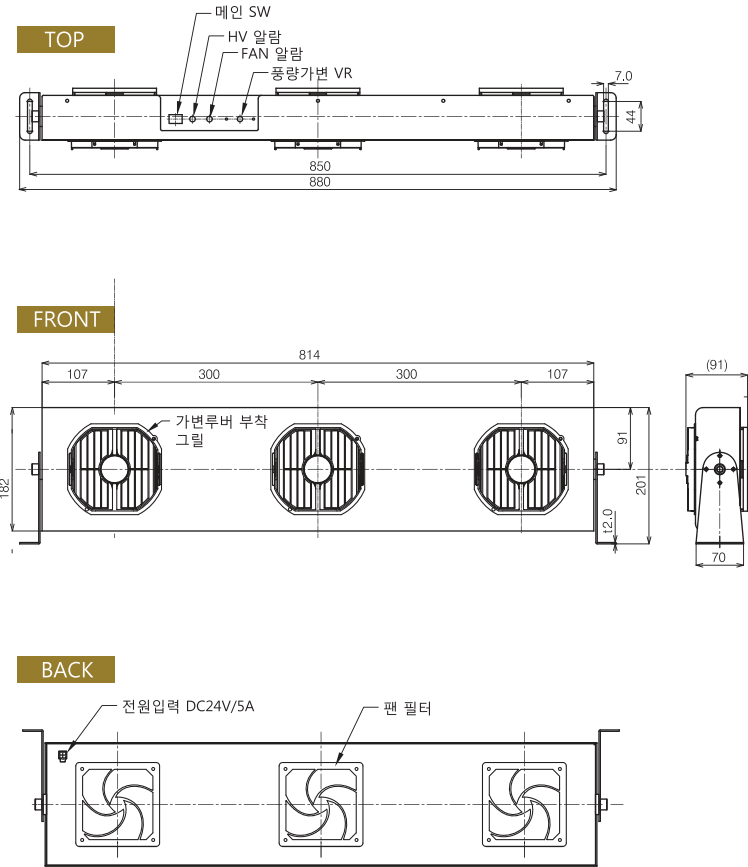

사양

형식	L-90
이온생성방식	교류 고주파 코로나 방전식
인가전압	AC9.5kV(P-P)
입력전압·전류	DC24V±5% 3.0A(max.)
높이×폭×깊이 (mm)	H182×W814×D91 (스탠드 포함 : H201×W880×D91)
중량	4.7kg
풍량	4.7m³/min 3대 (풍량최대 1m)
소음	72dB 풍량최대 (A특성, 측정거리 1m)
오존	0.05ppm 이하 (측정거리 50mm)
이상경보	고전압 출력정지 (적색 LED), 팬잠금 시 (적색 LED)
보고기능	팬모터 회전감시 기능 (구속출력), 고전압출력 섷다운 기능 (과부하 검출)
사용온도·습도	5 ~ 45°C 35 ~ 65%RH (단, 결로병결이 없을 것)
보존온도·습도	0 ~ 60°C 35 ~ 85%RH (단, 결로병결이 없을 것)
사용거리	150 ~ 900mm
설치장소	옥내
제전시간	안쪽면의 제전영역을 확인해 주세요.
이온밸런스	±10V 이내 (출하시, 측정거리 300mm)
에어필터	필터
재질	본체 : SPCC 스탠드 : 스테인레스 프론트 커버 : 난연성 ABS수지 방전침 : SUS 304

교환부품

프론트 커버 (방전침 포함)	필터	필터셋트
L-90CH	L-90F	L-90FS

정전기제거 팬 **F-120R**

제전영역이 넓어지는
버터플라이 루버!

생각대로의 제전공간 확보

고전압트랜스 피에조 AC	이온밸런스 ±10V이내
제전시간 13초 이하	규격 CE RoHS



- ▶가동상태가 일목요연 2색 LED로 이상시에는 적색 점등
- ▶유지보수 용이 프론트커버에 침전극 세팅

사 양

이온발생방식 / 인가전압	압전고주파 교류 코로나 방식 / AC 10kV(P-P) (고압전원부)
입력전압 / 소비전류	DC24V±5% / 700mA(max.)
이온밸런스	±10V 이내
제전시간	1.5초 이하
사용거리	150 ~ 900mm
높이×폭×두께	H198 x W162 x D70 (스탠드 포함)
중량	0.9kg
풍량	3.66m³/min(max.)
소음	HI : 61dBA / LO : 55dBA
오존발생량	0.05ppm 이하 (50mm)
사용온도 / 습도	5 ~ 40°C / 35 ~ 65%RH (결로병결이 없을 것)
부속품	전원 어댑터

⚠경고

- 상품을 안전하게 사용하기 위해서 취급설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 방폭구조를 필요로 하는 공간 내에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 고전압을 인가하므로 물, 기름, 용제등이 묻지 않도록 해 주십시오.
- 결로에 주의하여 주십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 방전침은 고전압이 인가되므로 공구나 철사, 손, 얼굴등을 가까이 하지 마십시오.