


Washable Sticky Mat

필름을 벗길 필요가 없는 점착매트.
물청소&건조로 점착력이 복원됩니다.

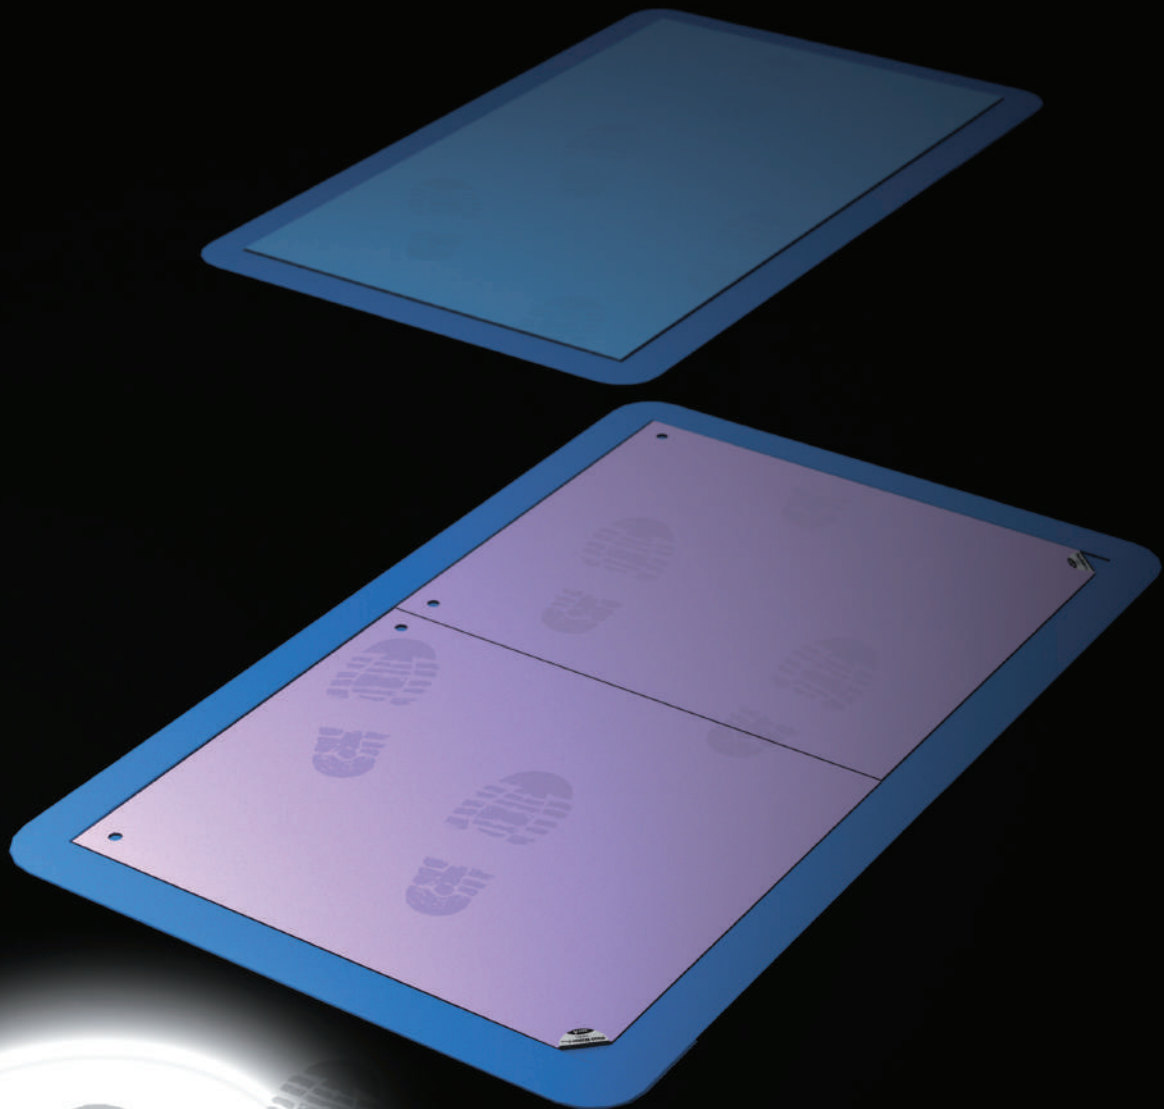

STAT·CLEAN

클린워커 시리즈

Clean Walker

고품질 우레탄겔의 자기점착을 이용한 점착 매트.

Clean Walker *easy*

- 클린룸, 에어샤워의 입구, 공장내에서의 신발바닥 먼지제거에 사용
- 대차 바퀴 청소에 사용《실내전용》


NEW

RoHS


RoHS지령으로 지정된
특정유해물질은 포함되어 있지 않습니다.

CW-900EZ


450×500mm 2장 세트



3층구조이므로, 얇아도 쉽게 찢어지지 않습니다.
마루타일처럼 접착방법도 간단합니다.



문개폐 OK, 두께 3mm

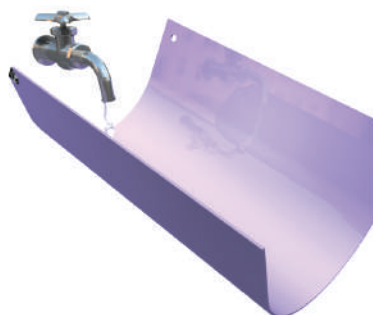

물청소 가능




메달아 건조시킬 수 있는 후크홀



앞뒤 구별 (A면/B면) 표시.

고탄력 우수한 포집성능


CW-900B

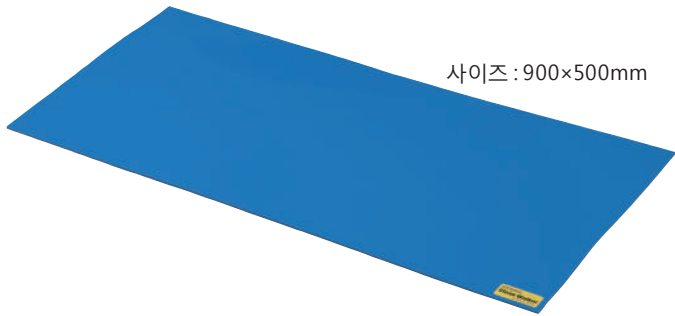

사이즈 : 900×500mm

두께 5mm 고탄력 매트,
신발바닥의 먼지를 강력하게 포집.

부착된 먼지는 물청소로 간단히 제거할 수 있습니다.
앞뒤 양면을 사용할 수 있으므로, 런닝코스트가 절약됩니다.
실내용 (특히, 클린룸 입실 전)

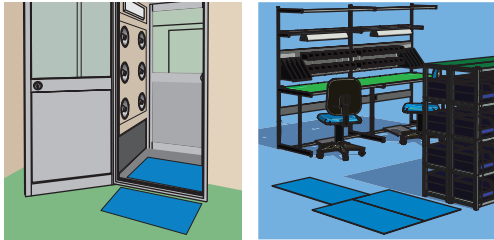


 환경우수상품

사양

품명	: 클린워커B
재질	: 폴리우레탄
색	: 파랑색
경도	: ShoreA8
인장강도	: 191.1N/mm ²
인열강도	: 44.2N/mm
내열온도	: -30~80°C
점착성	: 0.045N/25mm (180°필)
도전성	: 절연체
외측사이즈	: 폭900×길이500×두께5mm
중량	: 2.4kg (1장)
외장	: 2장
RoHs	: 규제 6물질 미사용

두께 3mm, 간단한 유지보수


CW-900EZ

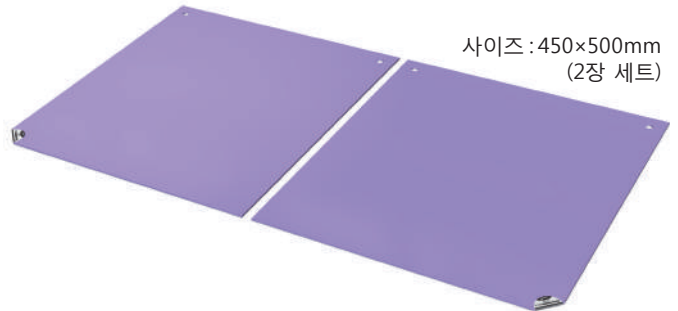

사이즈 : 450×500mm
(2장 세트)

두께 3mm로, 부직포가 내장되어 있습니다.
고강도로 대차가 지나가도 찢어지기 어렵습니다.

450mm×500mm의 하프사이즈이므로, 떼어낸 후, 물청소가 가능합니다.
후크홀이 만들어져 있기 때문에 메달아 건조시키는 것으로, 점착성 복원.
실내용 (특히, 클린룸 입실 전)

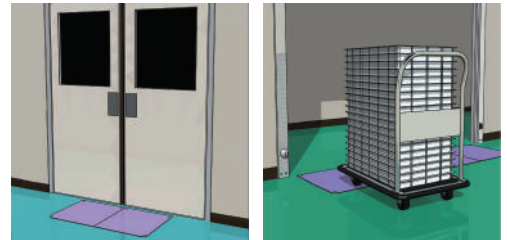

 환경우수상품

사양

품명	: 클린워커EZ (2장 세트)
재질	: 폴리우레탄/부직포
색	: 보라색
경도	: ShoreA8
인장강도	: 1.65N/mm ²
인열강도	: 28.7N/mm
내열온도	: -30~80°C
점착성	: 0.045N/25mm (180°필)
도전성	: 절연체
외측사이즈	: 폭450×길이500×두께3mm
중량	: 1.6kg (2장)
외장	: 5세트
RoHs	: 규제 6물질 미사용

대차가 지나갈 수 있는 경사면 트레이 CW-T900

近日
発売

<클린워커 전용> 사이즈 : 1000×600mm

클린워커 사이즈에
맞춘 전용 트레이.


경사가 붙어 있으므로, 걸리는 일 없이 대차가 지나갈 수 있습니다.
클린워커의 탈부착이 적당한 힘으로 가능합니다.



사양

대차가 지나갈 수 있는 경사 트레이
(기존의 CW-900B에도 사용가능)


품명	: 클린워커 트레이
재질	: EPDM+SB R
색	: 파랑색
경도	: ShoreA55
도전성	: 절연체
외측사이즈	: 폭1000×길이600×두께5mm
내측사이즈	: 폭904×길이504×깊이3mm
중량	: 2.45kg
RoHs	: 규제 6물질 미사용

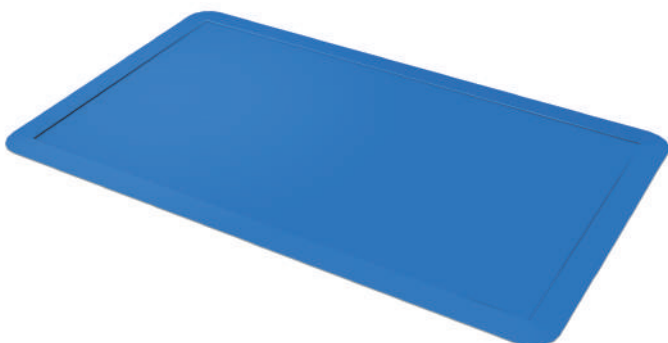

클린워커와 점착매트 비교


테스트는 CW-900B로 진행되었습니다.

클린워커는 우레탄겔이 신발바닥의 요철 및 대차의 바퀴를 따라 유연하게 변형되기 때문에, 먼지를 확실히 포집합니다.

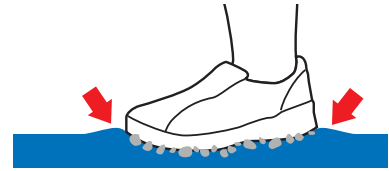

신발 바닥의 오염 테스트

Clean Walker 클린워커



신발바닥의 패턴이 선명히!



10회 밟은 신발바닥은?

조밀한 홈까지 깨끗하게 먼지가 제거되어, 신발바닥의 표면이 잘 보입니다.

점착매트



신발바닥의 패턴이 「듬성듬성」



10회 밟은 신발바닥은?

표면의 작은 홈에 끼어있는 먼지는 점착매트로 포집되지 않고 남아 있습니다.

대차(바퀴부분)의 오염테스트

Clean Walker 클린워커



바퀴의 엣지의 오염도 깨끗하게 제거되었습니다.



점착매트



바퀴에 엣지에 부착된 먼지의 잔해가 보입니다.



경고

●상품을 안전하게 사용하기 위해서는 취급설명서를 반드시 읽어 주십시오. ●자외선이 직접 닿지 않는「실내」에서 60℃이상의 고온이 아닌 환경에서 사용하여 주십시오. ●중량을 반송용 포크리프트 청소에는 사용할 수 없습니다. ●매트를 브러쉬 및 건조된 걸레로 문지르면 표면에 상처가 생겨 점착력이 저하됩니다. ●모래 및 금속가루는 매트내부에 들어가 파손의 원인이 됩니다. ●젖은 채로 사용하게 되면 전도 및 오염확산 등의 원이 되므로 주의하여 주십시오.

●개량을 위해 예고없이 사양·사이즈·가격 등이 변경될 경우가 있습니다.

——— 使い易さが私達の使命です ———

株式会社 ベツセル