

도전성 피로경감 매트

No.AF-45 / No.AF-90

- 장시간의 스탠딩 작업시, 피로를 경감
- 정전기 대책이 필요한 공간에서 사용 가능한 도전성 매트
- 900x600mm, 450x600mm의 두가지 사이즈
- RoHS2 대응
- 간단한 물세척으로 유지보수 용이

RoHS2

NEW

STAT·CLEAN
series


AF-90

도전성 매트로 ESD대책이 필요한 곳에서 사용할 수 있습니다.

저항치 : $R \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$



공간 절약 타입으로 셀 생산대에 꼭 맞춘 1인용 매트입니다.

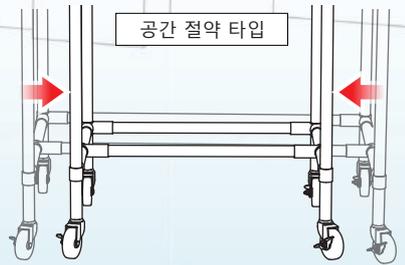


피로경감
바닥면의 에어포켓이 체중을 분산시켜 피로를 경감시킵니다.

경사처리
매트 끝부분을 경사처리해 발 끝에 걸려 넘어지지 않습니다.
(AF-45에만 적용)

AF-45 단면 이미지

- ▶ 옥내용, 물세척 가능
 - ▶ 균일하고 안정적인 도전성능
 - ▶ 두께가 있어 쉽게 접히지 않음
 - ▶ 도전불량의 원인이 되는 먼지·오염확인이 용이한 회색 칼라
- ※어스선은 포함되어 있지 않습니다.


No. AF-90

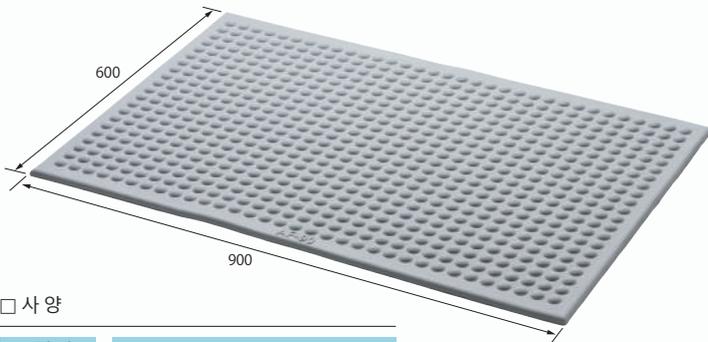

□ 사양

모델명	AF-90
사이즈	W900 × L600 × t15 mm
색상	회색
저항치	$R \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$
중량	4.2 kg
재질	NBR

No. AF-45

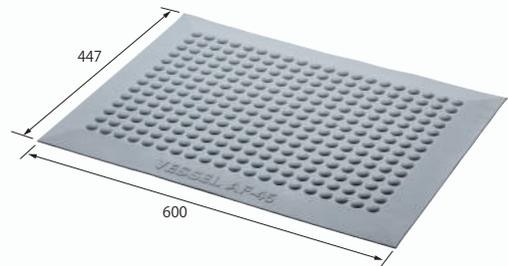

□ 사양

모델명	AF-45
사이즈	W600 × L447 × t15 mm
색상	회색
저항치	$R \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$
중량	2.0 kg
재질	NBR



EPA RoHS2

경고

- 제품을 안전하게 사용하기 위해 취급설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 옥내용입니다. -20°C ~ +60°C의 범위 내에서 사용하시기 바랍니다.
- 기온 -5°C ~ +30°C / 습도 ~ 40%RH에서 보관해 주십시오.
- 매트위에 중량이 많이 나가는 물건을 올려놓지 마십시오.
- 제품의 변질을 방지하기 위해, 직사광선/고온/기름/강산/강알칼리를 피해 주십시오.
- 젖은 채로 사용하지 마십시오. 전도나 오염 확산 등의 원인이 됩니다.